

PC/MAC連携アプリを使ってプロフィール編集を行う方法を説明します。

I 【目次】


1. PC/Mac連携アプリのインストール
2. PC/Mac連携アプリの起動
3. PC/Mac連携アプリホーム画面
4. PS4™拡張モードホーム画面
5. 新しいプロフィール
6. プロフィールを編集
 - ・プロフィール概要ページ
 - ・左スティック設定ページ
 - ・右スティック設定ページ
 - ・ボタンマッピング設定ページ
 - ・トリガー設定ページ
 - ・テストエリア
 - ・コントローラー本体への保存
7. 一般設定
8. プロファイルのダウンロード/アップロード

1/ PC/MAC連携アプリのインストール

まず、ポータルサイト My Nacon でユーザー登録を行い、PC/Mac 連携アプリをインストールします。

※発売までは日本語版ポータルサイトでUNLIMITEDがサポートされていない為、ここでは海外版ポータルサイトのURL・スクリーンショットを使います。発売後は、日本語版ポータルサイトが提供されます。

1. <https://jp.nacongaming.com/>にアクセスし、“アカウントを作成”でユーザー登録をします。

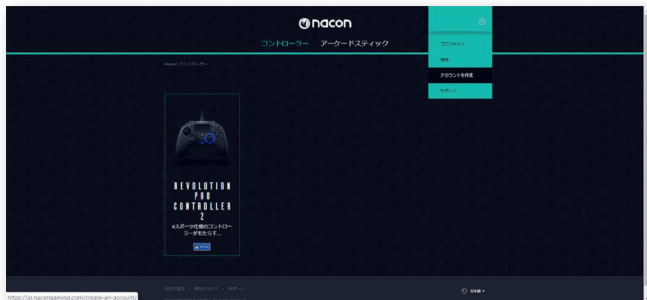

2. “My products”で Revolution UNLIMITED を選択し、プロダクト登録をします。


The screenshot shows the Nacon website's registration page. At the top, the Nacon logo and the text "コントローラー アークードスティック" are visible. The main heading is "REGISTRATION". The form includes fields for "姓*" (Last Name), "名*" (First Name), "ユーザー名*" (Username), "パスワード*" (Password), "パスワード確認*" (Confirm Password), "Eメール*" (Email), and "国*" (Country) with a "Select your country" dropdown. Below the form are three buttons: "Revolution Unlimited", "Revolution Arcade Stick", and "Revolution Arcade Stick". At the bottom, there are links for "お問い合わせ" (Contact Us), "お問い合わせセンター" (Contact Center), and "お問い合わせ" (Contact Us).

3. DOWNLOAD SOFTWARE WINDOWS ボタンからアプリをダウンロードします。

The screenshot shows the "主な機能" (Main Features) section of the Nacon website. The text lists various features of the Revolution UNLIMITED controller, such as "音声チャット対応の無線および有線接続モード搭載" (Wireless and wired connection modes with voice chat support), "角度360°/44°のカスタマイズ可能なデュアルスティック" (Customizable dual sticks with 360°/44° angles), "スマートLEDインジケータ" (Smart LED indicators), "3.5mmヘッドセット端子 (ヘッドセットは別売されています)" (3.5mm headset jack), "ヘッドホンボリュームコントローラー、MUTEボタンを搭載" (Headset volume controller and MUTE button), "USB Type-C 3m x 4mケーブル" (USB Type-C 3m x 4m cable), "設定可能な4つのショットカットボタン" (4 customizable shot cut buttons), "4 Wayまたは8 Wayの方向パッド" (4 Way or 8 Way directional pad), "LEDプレイヤーーステータスインジケータ" (LED player status indicator), "カスタマイズ可能な2つの振動モーター" (2 customizable vibration motors), "6つの追加可能なウェイト (1kg/2.2kg/3.7kg/5kg)" (6 additional weights), and "専用ハードケース付属" (Dedicated hard case included). Below the text are four buttons: "マニュアル" (Manual), "PCソフトウェア" (PC Software), "MACソフトウェア" (MAC Software), and "アプリ、特典、ダウンロード" (App, Bonus, Download). At the bottom, there is a note: "PS4/5 ノーマルモードでもそのままにプレイすることも、競争モードでプロファイルもカスタマイズしてプレイをさらに進化させることも可能です" (You can play normally on PS4/5, or you can further evolve your play by customizing profiles in competitive mode).

2/ PC/MAC 連携アプリの起動

PC/MAC 連携アプリを起動するには、PC と Revolution UNLIMITED を USB で有線接続して下さい。また、コントローラー背面のモード選択スイッチは、「2」の PS4™拡張モードを選択して下さい。

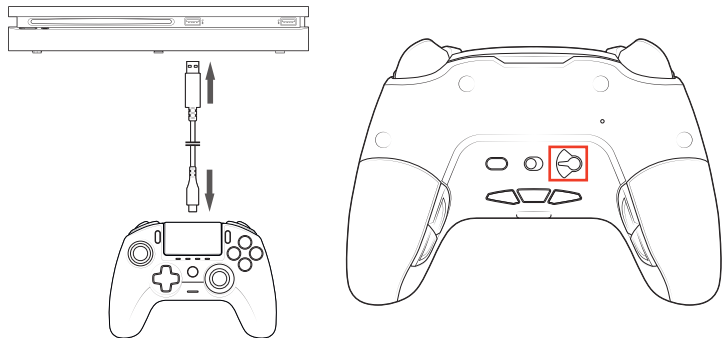

3/ PC/MAC連携アプリホーム画面



1. PS4™拡張モードの設定には、「PS4™モード」を選択して下さい。
2. PC拡張モード※の設定には、「PCモード」を選択して下さい。
3. PC/MAC連携アプリの更新には、「更新」を選択して下さい。

※PC拡張モードは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、保証されていません。

4/ PS4™拡張モードホーム画面



1. 新しいプロフィール作成には、「新しいプロフィール」を選択して下さい。
2. プロファイルの編集には、「プロフィールの編集」を選択して下さい。
3. オンラインでプロフィールのダウンロード/共有をするには、「ダウンロード/共有」を選択して下さい。
4. バイブレーション及び右スティックリングのライティング設定は、「一般設定」を選択して下さい。
5. 本体メモリーに保存された4つのプロフィールが表示されています。

デフォルトでは、下記の4つのプリセットプロフィールが保存されています。

プロフィール1 nacon_Neutral


プロフィール2 nacon_FPS

プロフィール3 nacon_FPS-pro


プロフィール4 nacon-Arcade

※プリセットプロフィールは設定変更出来ません。

プロフィール名にマウスを乗せると、プロフィール名の編集、プロフィール設定の変更、アサインするプロフィールの選択に進めます。



鉛筆マークをクリックすると、プロフィール名を編集できます。



“nacon_”で始まるプロフィール名は選択出来ません。

スライダーマークをクリックすると、プロフィールの設定を変更できます。

⇒「プロフィールの編集」の項を参照下さい。

…マークをクリックすると、保存するプロフィールを選択できます。



1. ×マークをクリックすると、プロフィールがPC から削除されます。
2. →マークをクリックすると、プロフィールがアサインされます。


5/ 新しいプロフィール



アサインするプロフィール番号を選択し、プロフィール名を入力して下さい。

6/ プロフィールを編集

6.1. プロフィール概要ページ

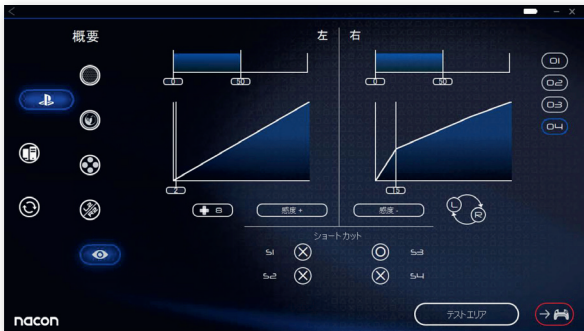


左右トリガーのデッドゾーン、

左右スティックの感度、デッドゾーン及びレスポンスカーブ

方向パッド(4way/8way)の設定、背面ショートカットボタンの設定が確認出来ます。


※この画面から設定の変更は出来ません。

「テストエリア」をクリックすると、テストエリアに入れます。

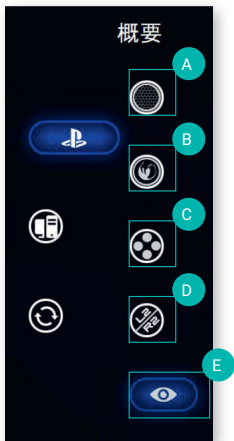


- A. 左スティック設定ページに行きます。
- B. 右スティック設定ページに行きます。
- C. ボタンマッピング設定ページに行きます。
- D. トリガー設定ページに行きます。
- E. プロファイル概要ページに行きます。

6.2. 左スティック設定ページ

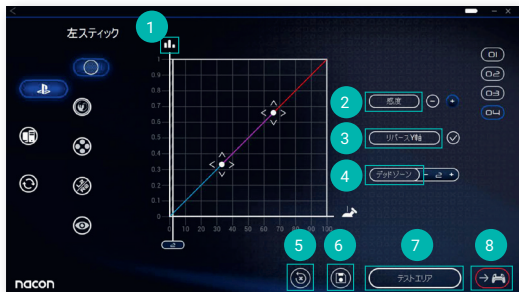


1. チャート进行操作して、デッドゾーン、レスポンスカーブの設定が出来ます。
2. 感度を強と弱から設定できます。
3. Y軸の逆転設定が出来ます。
4. デッドゾーンを設定出来ます。
5. 設定を初期値に戻します。
6. 設定を保存します。
7. テストエリアに入ります。
8. プロファイルを本体に保存します。

6.3. 右スティック設定ページ

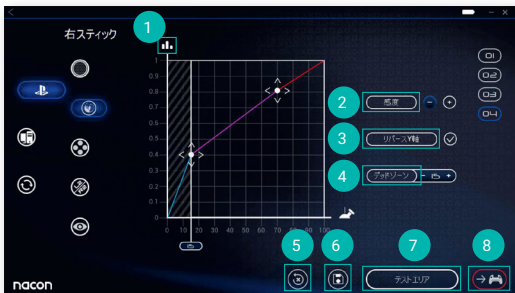


1. チャート进行操作して、デッドゾーン、レスポンスカーブの設定が出来ます。
2. 感度を強と弱から設定出来ます。
3. Y軸の逆転設定が出来ます。
4. デッドゾーンを設定出来ます。
5. 設定を初期値に戻します。
6. 設定を保存します。
7. テストエリアに入ります。
8. プロファイルを本体に保存します。

6.4. ボタンマッピング設定ページ

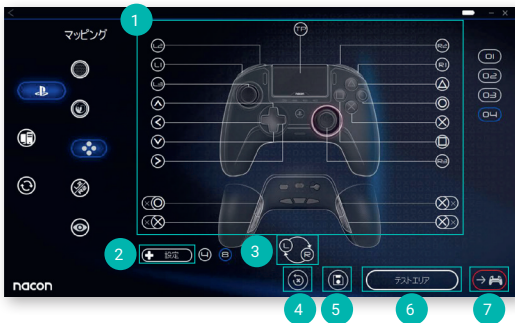

1. ボタンアサインをしたいボタンを選択し、コントローラー上でアサインしたいボタン押して下さい。
2. 方向パッドを4way/8wayから選択出来ます。
3. 左右スティックを逆転させることが出来ます。
4. 設定を初期値に戻します。
5. 設定を保存します。
6. テストエリアに入ります。
7. プロファイルを本体に保存します。

6.5. トリガー設定ページ

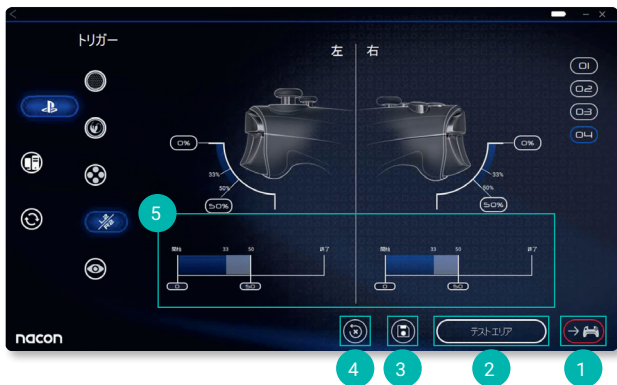

トリガーのデッドゾーンを設定出来ます。

1. 設定を初期値に戻します。
2. 設定を保存します。
3. テストエリアに入ります。
4. プロファイルを本体に保存します。

6.6. テストエリア



設定内容を確認出来ます。

コントローラーを操作して、設定内容をご確認下さい。

6.7. コントローラー本体への保存



本体にプロフィールを保存するとプロフィールが有効化されます。

本体への保存をしないと、設定は有効にならずご使用になれません。

7/ 般設定



左右独立してバイブレーションの強度を設定出来ます。

右スティックリングのイルミネーションをカスタマイズできます。

バックライトラ

イトの明るさを調整出来ます。

効果

「効果」で、パルス、サイクル、プリズムを選択していると調整が出来ません。パルス、サイクル、プリズムの3パターンの効果か、Offが選択出来ます。

速度

“効果”で、パルス、サイクル、プリズムを選択した場合の速度を選択出来ます。リングを4分割して色を設定可能です。

色

色を設定する際は、アプリ上でリングの該当箇所をクリックして下さい。

※EffectでPrismが選択されると色の手動設定は出来ません。




8/ プロファイルのダウンロード/共有

PC/Mac 連携アプリを使用してインターネット経由で MyNacon ページに接続をすることで、他のユーザーが共有したプロフィールをダウンロードしたり、自分が作ったプロフィールを他のユーザーに共有することが可能です。

8.1. PC/Mac 連携アプリで「ダウンロード/共有」を選択します。



8.2. インターネットブラウザで MyNacon ページに接続されますので、好きなプロフィールをダウンロードして下さい。

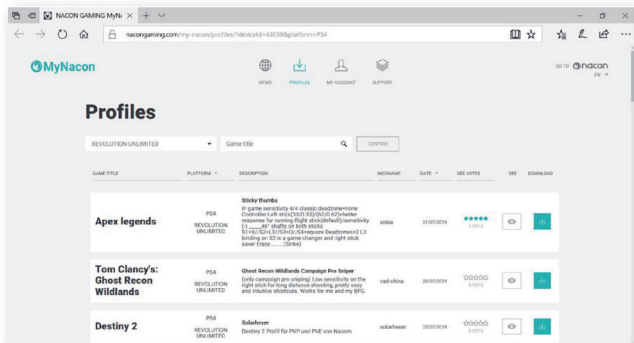

8.3. プロファイルをダウンロードする際は、下記のフォルダーを保存先に指定して下さい。

Windows

Program Files (x86)\Nacon\Revolution Unlimited software\MyProFile\PS4 Program Files (x86)\Nacon\Revolution Unlimited software\MyProFile\PC

MAC OS

Applications\Revolution Unlimited software\Contents\MacOS\MyProFile\PS4 Applications\Revolution Unlimited software\Contents\MacOS\MyProFile\PC